



RoHS CE REACH

产品特征

- 定压输入非稳压单输出
- 19.5*12.5*9.8mm 小巧尺寸
- 加强绝缘设计
- 保护种类：短路
- 自然风冷，工作温度范围-40℃ to +105℃
- 6kV 隔离电压
- 100%高温老化和测试
- 3 年质量保证

命名规则

<u>H</u>	<u>2</u>	-	<u>24</u>	<u>S</u>	<u>12</u>	
↑	↑		↑	↑	↑	
1	2		3	4	5	
						1. H: 系列名称, 6000V 隔离型 DC/DC 定压输入非稳压单输出系列
						2. 2: 额定输出功率
						3. 24: 输入电压
						4. S: Single(单路输出)
						5. 12: 输出电压

电气规格


产品型号	输入电压 (V)	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	最小输出电流 (mA)	最大容性负载 (uF)	效率 (%) Min. /Typ.
H2-05S05	5 (4, 5-5, 5)	5	400	40	2400	76/80
H2-05S09		9	222	22	680	78/82
H2-05S12		12	167	17	470	80/84
H2-05S15		15	133	14	470	80/84
H2-05S24		24	84	8	220	80/84
H2-12S05	12 (10, 8-13, 2)	5	400	40	2400	76/80
H2-12S09		9	222	22	680	78/82
H2-12S12		12	167	17	470	80/84
H2-12S15		15	133	14	470	80/84
H2-12S24		24	84	8	220	80/84

H2-24S05	24 (21.6-26.4)	5	400	40	2400	75/79
H2-24S09		9	222	22	680	77/81
H2-24S12		12	167	17	470	78/82
H2-24S15		15	133	14	470	80/84
H2-24S24		24	84	8	220	80/84

一般特性						
输入特性	项目	工作条件	最小	标称	最大	单位
	电流（满载/空载）	12VDC 输入	—	210/15	220/-	mA
		24VDC 输入	—	106/15	111/-	
	反射纹波电流		—	200	—	
	冲击电压 （1sec, max. ）	5VDC 输入	-0.7	—	9	VDC
		12VDC 输入	-0.7	—	18	
		24VDC 输入	-0.7	—	30	
	滤波类型		电容滤波			
热插拔		不支持				
输出特性	项目	工作条件	最小	标称	最大	单位
	电压精度		-7.5	-2.5	+2.5	%
	线性调节率	输入电压变化±1%	—	—	1.2	
	负载调节率	10%-100%负载	—	—	15	
	温度漂移系数	满载	—	—	±0.03	%/℃
	纹波&噪声	20MHz 带宽，采用平行线测试法	—	80	120	mVp-p
	短路保护		可持续，自恢复			
通用特性	项目	工作条件	最小	标称	最大	单位
	隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	6000	—	—	VDC
	绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	—	—	MΩ
	隔离电容	输入-输出，100kHz/0.1V	—	4	—	pF
	工作温度	温度≥85℃降额使用	-40	—	+105	℃


	存储温度		-55	—	+125	
	存储湿度	无凝结	5	—	95	%RH
	引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，10s	—	—	+300	℃
	开关频率		—	200	—	kHz
	平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	—	—	k hours
物理特性	外壳材料	黑色阻燃耐热塑料（UL94V-0）				
	封装尺寸	19.50*12.50*9.80mm				
	重量	4g				
	冷却方式	自然冷却				
EMC 特性	EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B			
		辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B			
	EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air±15kV, Contact±8kV perf.Criteria B			

产品尺寸图

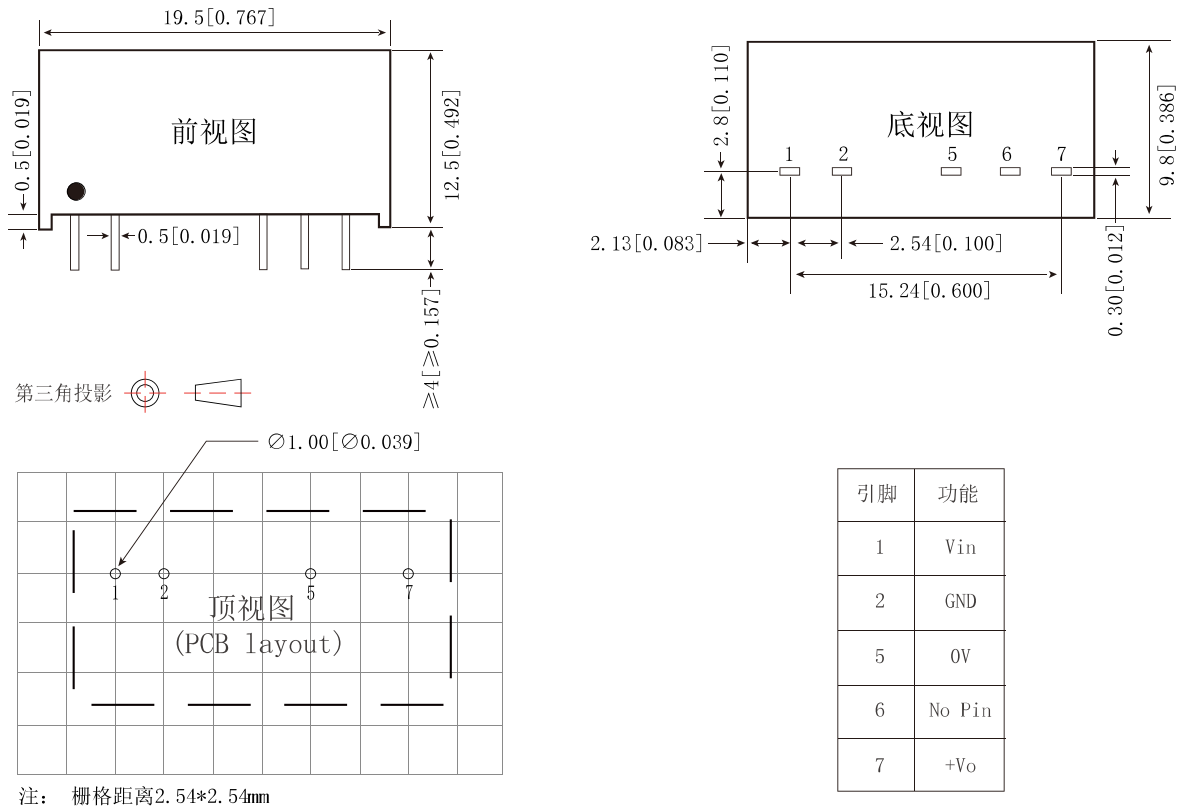


注：尺寸单位：mm[inch] 未标注之公差：±0.5mm

降额曲线图

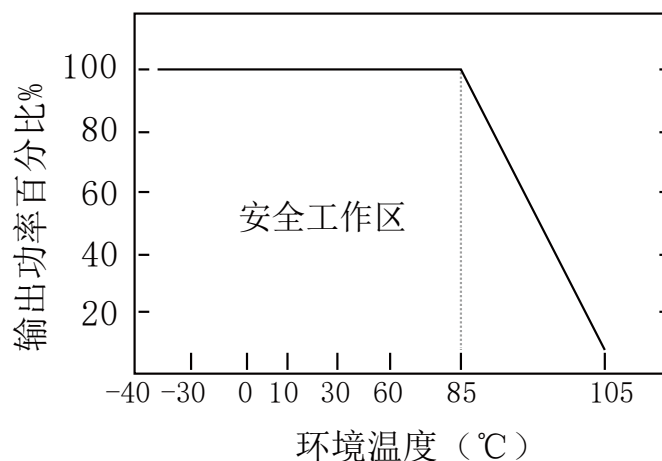


纹波&噪声的测试方法

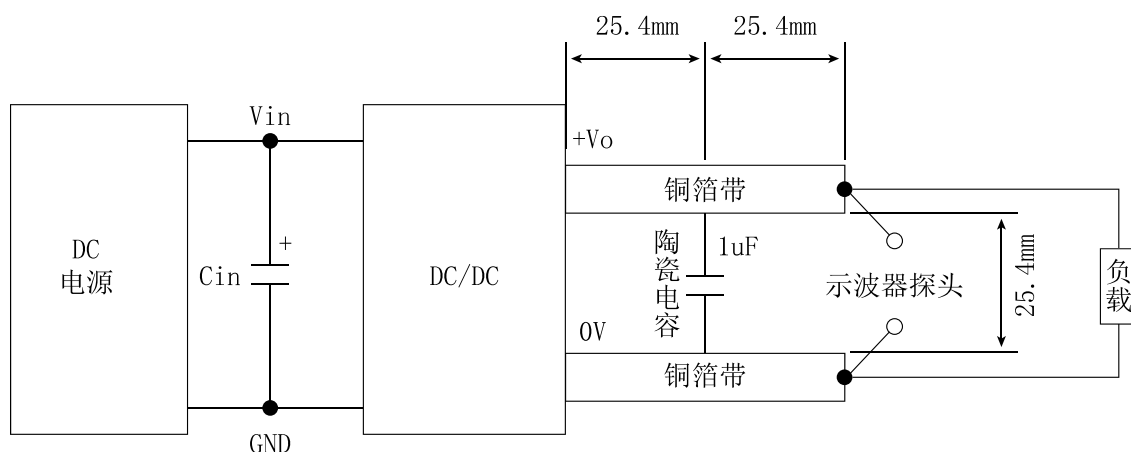

注：两平行铜箔带的电压降之和应小于输出电压值的 2%。

使用注意事项

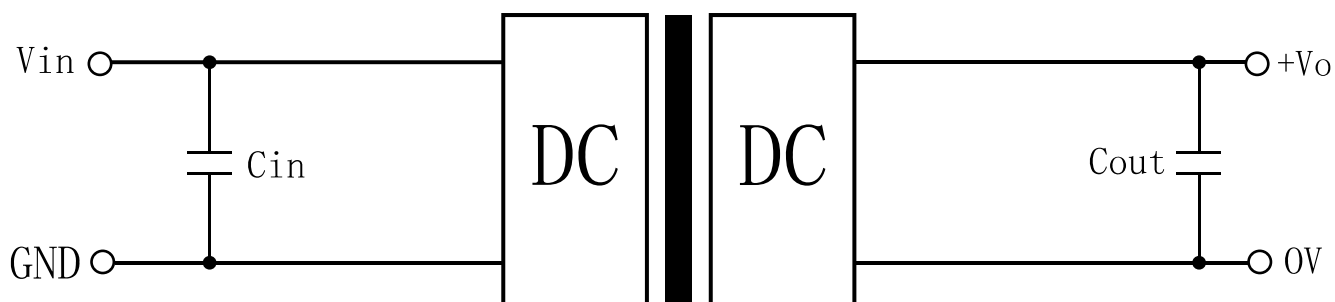

备注:

1. 输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%,且该产品严禁空载使用。若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率,或选用我司更小功率级别的产品。

2. 推荐电路

若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端联接一个“LC”滤波网络,应用电路如图所示。但应注意电感值的选取及“LC”滤波网络其自身的频率应与 DC/DC 频率错开,避免相互干扰。并选用合适的滤波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。输出电容的选取,请参考最大输出容性负载要求。



广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales@zoeygo.net

☎ : +86 (20) 3214 4470

📍 : 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋